

Fig. 1: KL-0214-16



Fig. 2: Brazo de aluminio delantero

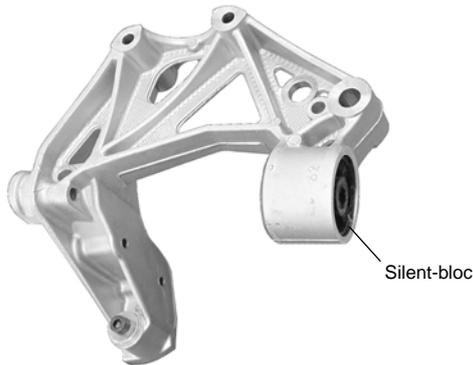


Fig. 3: Extracción del silent-bloc (colocación de la herramienta)


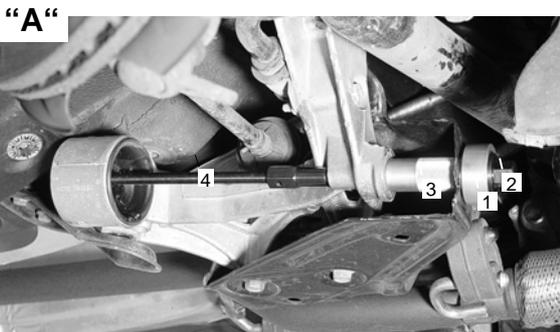


Fig. 4: Bush extraction

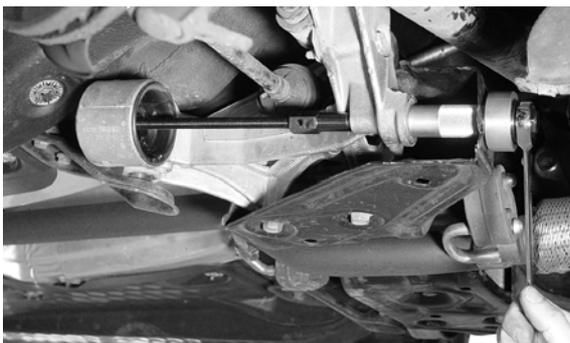

KL-0214-16 Extractor silent-bloc con husillo mecánico

Adecuado para silent-bloc VW Polo (9N); Seat Ibiza IV, Cordoba ('02 en adelante); Skoda Fabia, Roomster brazo de aluminio en el eje delantero.

Aplicación

La extracción y el cambio del silent-bloc situado en el brazo de aluminio de estos citados vehículos es sencilla y segura sobre el propio vehículo gracias a la nueva utilización del extractor KL-0214-16.

Ventajas

- La herramienta es fácil de utilizar.
- Reduce el riesgo de accidentes

Datos técnicos

Peso: 2,8 kg

! Precauciones y notas


- Trabajar sobre los brazos de aluminio en el coche sólo debe ser realizado por personal cualificado bajo las observaciones del fabricante del vehículo.
- Cada vez que se use la herramienta lubricar el husillo con pasta de molybdeno, KL-0014-0030.

Instrucciones de uso

Extracción del silent-bloc:

1. Suba el coche al elevador y desmonte la piezas necesarias.
2. Instale la herramienta tal y como se muestra en la Fig. 3 A and B.
3. Extraiga el silent-bloc girando el husillo. (Fig. 4)

Fig. 5: Cambio del silent-bloc (colocación de la herr "A" a)

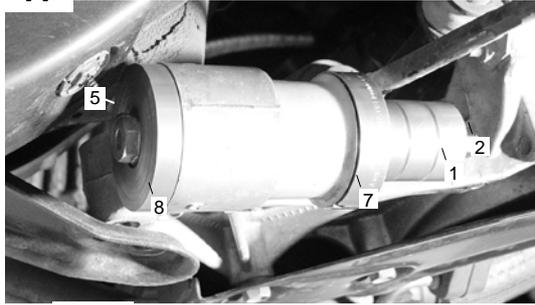

"B"

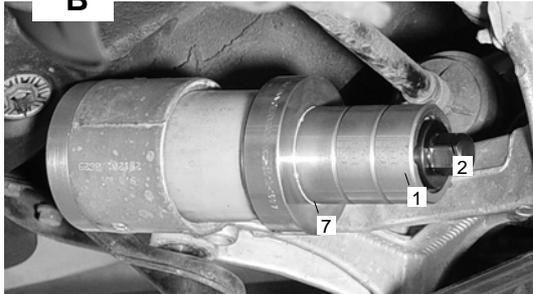


Fig. 6: Busque la posición


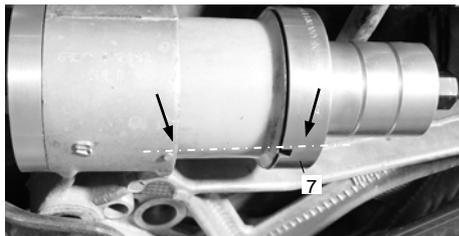


Fig. 7: Cambio del silent-bloc



Fig. 8: Despiece

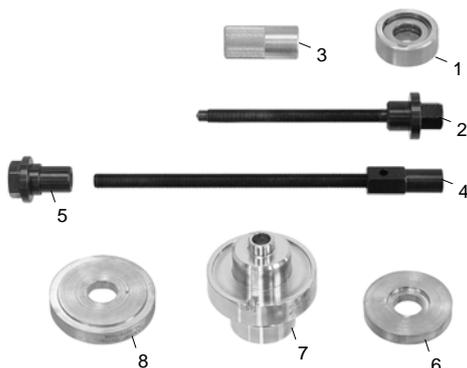

Inserción del silent-bloc:

1. Instale la herramienta sobre el brazo de aluminio junto con el nuevo silent-bloc tal y como se muestra en la **Fig. 5 A and B**.

2. La marca hecha sobre la pieza **Pos. 7** debe estar perfectamente alineada junto con el brazo de aluminio. (Vea la flecha en la **Fig. 6**)

Nota: La marca esta en la parte superior del brazo de aluminio.

3. Inserte el silent-bloc haciendo girar el husillo. (**Fig. 7**)

4. Quite la herramienta, cercionese de que el silent-bloc a quedado bien alineado y coloque el resto de piezas del vehículo segun las indicaciones del fabricante.

Despiece

Pos.	Part No.	Descripcion	Cant.
	KL-0214-16	Extractor mecánico de silent-bloc	1
<i>Compuesto por:</i>			
1	KL-0214-1601	Adaptador de montaje para el husillo mecánico	1
2	KL-0214-1602	Husillo M10x1.25	1
3	KL-0214-1603	Centrador	1
4	KL-0214-1604	Extension de husillo M10x1.25	1
5	KL-0214-1605	tuerca M10x1.25	1
6	KL-0214-1606	Pieza de presion de extracion	1
7	KL-0214-1607	Pieza de presion de insercion	1
8	KL-0214-1608	Anillo centrador	1

